



# Sujeta Cables

Nuestros cinchos cuentan con certificado de calidad ULV2, La marca UL, certificación emitida por Underwriters Laboratories, es uno de los símbolos con mayor reconocimiento de que es un producto que cumple con garantía los estándares de seguridad y calidad de los productos en Estados Unidos y de Canadá, lo que le hace altamente competitivo para su libre circulación en los mercados internacionales.





## LÍNEA EUROPA

- Cintillos fabricados con poliamida 66 (material clasificado UL94V2).
- Fabricados bajo la norma ISO 9001.
- Aptos para ser utilizados en la industria alimenticia.
- Rango de temperatura de -40 oC a + 85 oC.
- No se decoloran.
- Resistentes a agentes externos como aceites, grasas, detergentes, solventes, alcohol y sostenido limitado a los ácidos en algunos tamaños. (no Fenol).

100%  
NYLON

DE ALTA  
CALIDAD

[www.besthold.mx](http://www.besthold.mx)

CERTIFICADO DE CALIDAD





| MODELO | MEDIDA       | BOLSA     | TENSIÓN   | COLORES   |
|--------|--------------|-----------|-----------|---|
| 10025  | 100* 2.5 mm. | 100 pzs.  | 9.8 kg.   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 14025  | 140*2.5 mm.  | 100 pzs.  | 9.8 kg.   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 14036  | 140*3.6 mm.  | 100 pzs.  | 22.02 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 20036  | 200*3.6 mm   | 100 pzs.  | 22.02 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 29036  | 290*3.6 mm.  | 100 pzs.  | 22.02 kg  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 36036  | 360*3.6 mm.  | 100 pzs.  | 22.02 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 20048  | 200*4.8 mm.  | 1000 pzs. | 34.24 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 29048  | 290*4.8 mm.  | 1000 pzs. | 34.24 kg  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 36048  | 360*4.8 mm.  | 100 pzs.  | 34.24 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 53048  | 530*4.8 mm.  | 100 pzs.  | 34.24 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 36076  | 360*7.6 mm.  | 100 pzs.  | 65.82 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 19060  | 190*6.0 mm.  | 100 pzs.  | 32.00 kg. | <input type="checkbox"/>  |
| 53090  | 530*9.0 mm.  | 100 pzs.  | 96.55 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |
| 78090  | 780*9.0 mm.  | 100 pzs.  | 96.55 kg. | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  |

# LÍNEA EUROPA

DE ALTA RESISTENCIA

100%  
NYLON

DE ALTA  
CALIDAD

[www.besthold.mx](http://www.besthold.mx)

CERTIFICADO DE CALIDAD



# Línea Europa



Producción 100%  
Hecho en Italia



20 años en el Mercado  
Nacional



Cabezal redondeado para evitar aristas en el cableado y ángulos interiores redondean para aumentar la resistencia.

El diente de preacoplamiento permite preparar la brida para el cierre, impidiendo que se deslice. La superficie rugosa facilita el agarre.

Los bordes laterales son tan altos como la cremallera para evitar que dañe los cables.

100%  
NYLON

DE ALTA  
CALIDAD


## Material: Polyamida 6.6 (PA66)




|   |  |                        |                            |
|---|--|------------------------|----------------------------|
| • Temperatura en aplicación                       | -40°C +85°C  | • ELV conform.         | Si                         |
| • Temperatura en montaje                          | -10°C +60°C  | • Libre de Halogenos   | Si                         |
| • Extremidad máxima asimilable en periodos cortos | +110°C   | • Productos Peligrosos | No                         |
| • Temperatura máxima de fusión                    | +256°C   | • Herr. Aplic.         | MK3PNP2, MK3SP, MK20, EVO7 |
| • Flamaabilidad                                   | UL94 V2  | • Variante             | Dentado Interno            |
| • Absorción a la humedad 2.7%                     | (Exposición al aire en condiciones de 50% de U.R.) | • Cierre Reutilizable  | No                         |

Resistente a base de aceite, grasa, jabon, producto de petroleo, cloruro de los disolventes alcohol,  
Estado limitado a los ácidos.

# DATOS TÉCNICOS

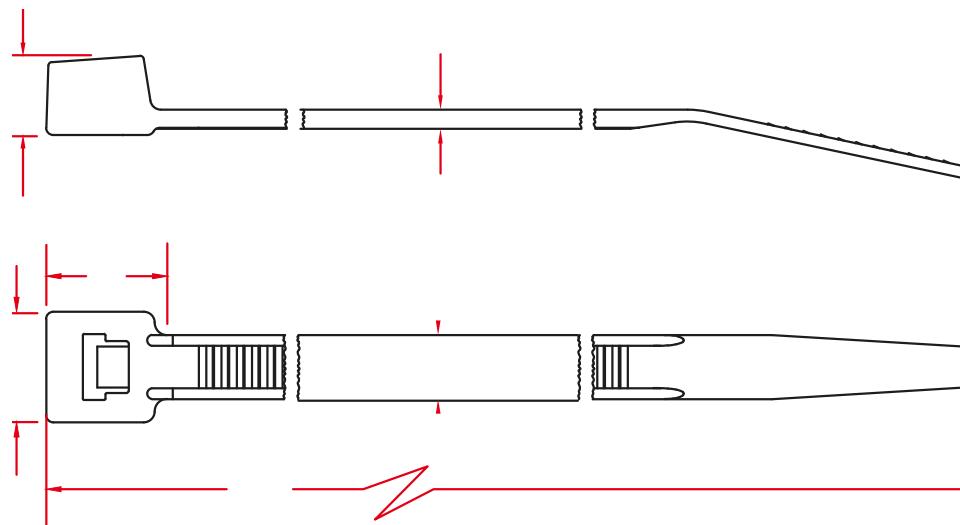

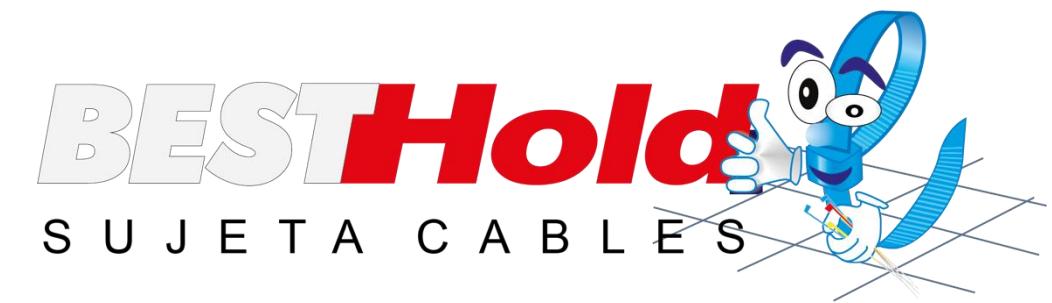

## CONTÁCTANOS

📍 Parque Industrial Global Park, Carretera  
Estatal 200 km 16, Col. San Isidro , 76260

📞 WhatsApp Ventas: 442 115 05 76

🌐 ventas.cintillos@besthold.com.mx

[www.besthold.mx](http://www.besthold.mx)